



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SHUZUI

SHUZUI

## 株守隨本店

フォークガイド付きで置き場の移動が簡単

フォークガイド付ロードフット台はかり  
SDL-20-1200FG-K : 檢定付

ひょう量 : 2,000 kg

目量 : 1 kg

積載面寸法 : 1,200 × 1,200 mm

メーカー販売価格(税抜) : ¥645,000

販売価格(税抜) : ¥483,750

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかり「SDLシリーズ」は、取引・照明用に使える検定付。また、規格仕様なので短納期・低コストなデジタル台はかりです。そして、フォークガイド付きですので、フォークリフトでの移動が簡単に行えます。

「T11型」パレットに対応

シンプル機能の検定付表示器 AD-4406A

加算および集計機能

比較機能：5段階選別モード

比較機能：上/下限モード

ホールド機能

正味/総重量表示切り替え機能

オプションで、データ通信機能

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。



※表示スタンドはオプションです。



株守隨本店  
SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、商品イメージです。表示スタンドは、オプションです。



株守隨本店  
SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、検定付表示器のイメージです。

。

株守隨本店  
SHUZUI SCALES CO., LTD.

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。


## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	1012SDL20-1200FG-K
メーカー品番	-
製品名	フォークガイド付ロードフットタイプ 取引・照明用デジタル台はかり
型式	S D L - 2 0 - 1 2 0 0 F G - K
ひょう量	2,000 kg
目量	1 kg
台部外形寸法	W 1,200 × D 1,200 × H 145 mm
検定付表示器	A D - 4 4 0 6 A
表示	7セグメント液晶表示 桁数：6桁・文字高：25 mm
サンプリング速度	約10回/秒
電源	A Cアダプタ：標準付属 単2形アルカリ乾電池×6本：別売
電池寿命	アルカリ乾電池：約90時間
表示器外形寸法	W 232 × H 130 × D 87 mm
表示器質量	約650 g
表示器使用湿度範囲	温度：-10～40 湿度：85%以下・結露不可

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

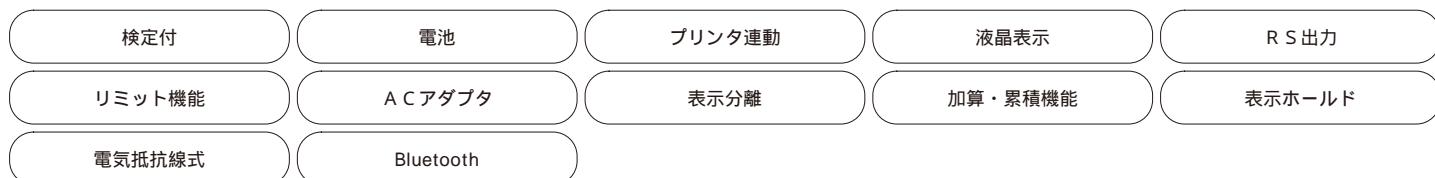

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S DLシリーズ検定品 A D - 4 4 0 6 A からプリンタ付 A D - 4 4 0 5 A への変更費用	¥ 52,710 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 S i 1 7 0 B からプリンタ付 A D - 4 4 0 5 A への変更費用	¥ 52,710 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 A D - 4 4 0 6 A から A D - 4 4 0 7 A への変更	¥ 43,300 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 S i 1 7 0 B から A D - 4 4 0 7 A への変更	¥ 43,300 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 A D - 4 4 0 6 A に Bluetooth仕様増設	¥ 89,420 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 A D - 4 4 0 7 A に Bluetooth仕様増設	¥ 98,830 ( 税抜 )
S DLシリーズ表示器 A D - 4 4 0 5 A に Bluetooth仕様増設	¥ 98,830 ( 税抜 )
ロール紙 W 4 4 × 5 0 mm ・ 5 卷入り : A D - 4 4 0 5 A 用	¥ 1,350 ( 税抜 )
インクリボン E T - E R C - 0 5 ・ 5 個入り : A D - 4 4 0 5 A 用	¥ 3,770 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

