



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



## シンワ測定(株)

被測定物を傷つけにくい素材

19981：デジタルノギス  
カーボンファイバー製 150mm  
ソーラーパネル

メーカー販売価格（税抜）：¥4,960

販売価格（税抜）：¥2,832

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルで電池消耗を軽減します。オートパワーオフ機能で、電池の消耗を防ぎます。

また、本体は、測定物にキズを付けにくい素材です。

ゼロセット機能付

オートパワーオフ機能付

### 【用 途】

外側測定・内側測定・深さ測定・段差測定  
比較測定・間接測定

画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。



収納ケース付き



収納ケース付き

シンワ 测定株式会社

画像は、商品イメージです。

画像は、商品イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。


商品番号	601519981
製品コード	19981
製品名	デジタルノギス カーボンファイバー製 150mm ソーラーパネル
測定範囲	0.1 ~ 150 mm
最小読取値	0.1 mm
器差	外側：±0.3 mm 内側：±0.5 mm
繰り返し精度	0.1 mm
本体サイズ	237 × 77 × 14.5 mm
製品質量	59 g
材質	本体：カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有) デジタルユニット部：ABS樹脂
デップスバー	有り
包装形態	クリアパッケージ
JANコード	4960910199811
JCSS校正	対象外
使用温度	0 ~ 40
保管温度	-10 ~ 60
保管湿度	80%以下
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後
電源	リチウム電池 CR2016 × 1個
電池寿命	約1年 電池のみで使用した場合

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

2.電池がセットされた状態でご使用ください。電池を抜いた状態で使用すると誤作動の原因となります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

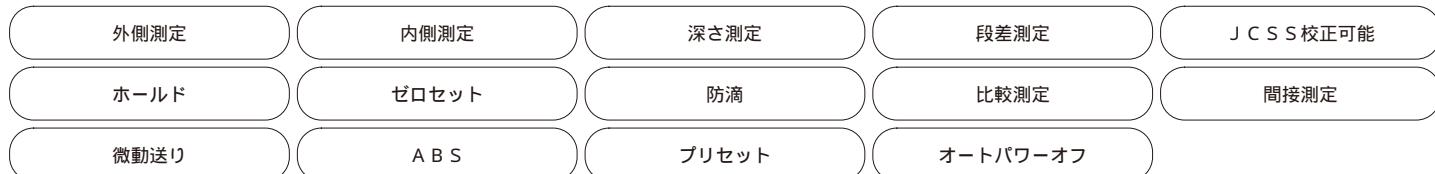

商品情報はQRコードからもご確認頂けます