



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND



株式会社エーアンド・ディ

画像は、商品イメージです。

AND



株式会社エーアンド・ディ

画像は、専用ケースを開いたイメージです。

AND



株式会社エーアンド・ディ

画像は、商品イメージです。

AND



株式会社エーアンド・ディ

画像は、専用ケースを開いたイメージです。

AND



株式会社エーアンド・ディ

画像は、商品正面のイメージです。

AND



株式会社エーアンド・ディ

画像は、商品背面のイメージです。

(株)エー・アンド・ディ

便利で使いやすいカード・手帳タイプ

A&D デジタルマルチメーター AD-5503

測定項目：直流電圧・交流電圧・直流電流・交流電流・抵抗値・周波数
・導通テスト・デューティ比・コンデンサ容量・ダイオードテスト・相対値(比較)

メーカー販売価格（税抜）：¥3,900

販売価格（税抜）：¥2,760

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5503は、本体が薄いカードタイプで、本体とテ스트リードが専用ケースに収納できます。

厚さわずか10.8mmの超薄型デジタルマルチメーターです。

オートレンジ切り替え機能

電池の消耗を防ぐスリープ機能

様々な測定項目やチェック機能

表示ホールド機能

半透明の収納ケースを付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500006
名称	デジタルマルチメーター
型式	A D - 5 5 0 3
直流電圧	レンジ : 4 0 0 m / 4 / 4 0 / 4 0 0 / 6 0 0 V 精度 : ±(0.8%rdg+2dgts) 1
交流電圧	レンジ : 4 / 4 0 / 4 0 0 / 6 0 0 V 精度 : ±(1.2%rdg+3dgts) 1
直流電流	レンジ : 4 0 0 μ / 4 , 0 0 0 μ / 4 0 m / 4 0 0 mA 精度 : ±(1.0%rdg+3dgts) 1
交流電流	レンジ : 4 0 0 μ / 4 , 0 0 0 μ / 4 0 m / 4 0 0 mA 精度 : ±(1.5%rdg+3dgts) 1
抵抗	レンジ : 5 0 n / 5 0 0 n / 5 μ / 5 0 μ / 1 0 0 μ F 精度 : ±(4%rdg+3dgts) 1 精度 : ±(1.5%rdg+3dgts) 1
コンデンサ容量	レンジ : 5 0 n / 5 0 0 n / 5 μ / 5 0 μ / 1 0 0 μ F 精度 : ±(4%rdg+3dgts) 1
周波数	レンジ : 5 / 5 0 / 5 0 0 / 5 k / 5 0 K / 5 0 0 KHz 精度 : ±(0.5%rdg+2dgts) 1
デューティ比	レンジ : 0.1 ~ 99.9 %
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定
導通テスト	約10 以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
回路保護素子	P P T C 素子 5
表示	液晶表示 最大カウント数 : 3 9 9 9 カウント
最大入力電圧	D C V : 6 0 0 V D C A C V : 6 0 0 V r m s
最大入力電流	mAレンジ : 4 0 0 mA μ Aレンジ : 4 , 0 0 0 μ A
入力インピーダンス	約10 M 以上 直流/交流電圧レンジにて
サンプリングレート	3回/秒
精度保証温湿度範囲	温度 : 18 ~ 28 ± 5 湿度 : 75 %RH以下 結露しないこと 海拔 : 2,000 m以下
動作温湿度範囲	温度 : 0 ~ 40 湿度 : 75 %RH以下 結露しないこと 海拔 : 2,000 m以下
電源	C R 2 0 3 2 (3Vコイン形電池) × 1 個
電池寿命	約60 時間以上 2
スリープモード機能	約30 分間何も操作しないと、 自動的に表示が消えます。
外形寸法	W 5 8.2 × H 1 0 9.8 × D 1 0.8 mm 突起部含まず。
本体質量	約7 6 g : 電池含む




付属品	取扱説明書・収納ケース モニタ用電池(本体内蔵) 3 テスストリード 4
J A N コード	49 81046 19714 4

1. 精度(確度)は、最高確度を表示しています。
2. 使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
4. テスストリードのケーブルは、本体と直接つながっています。本体との脱着はできません。
5. 本製品は、回路保護素子にヒューズではなく P P T C 素子を使用しています。素子の交換はできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

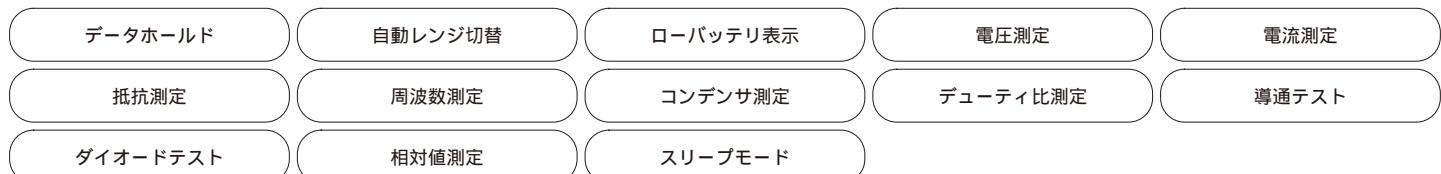

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5503用電池蓋 AXP-AD5503-1 : ネジ付	¥ 220 (税抜)
A&D AD-5503用収納ケース AXP-AD5503-2	¥ 130 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます