



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shop.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND



AND
A&D Company Limited



株式会社エーアンドディ

画像は、商品イメージです。

株式会社エーアンドディ

画像は、スタンドで自立しているイメージです。

AND



AND
A&D Company Limited



株式会社エーアンドディ

画像は、スタンドで自立しているイメージです。

画像は、商品背面のイメージです。

AND



株式会社エーアンドディ

画像は、保護カバーのイメージです。

(株)エー・アンド・ディ

基本性能を備えた汎用コンパクトタイプ

A&D デジタルマルチメーター AD-5529A

測定項目：直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗値・ダイオードテスト
・導通テスト・電池チェック

メーカー販売価格（税抜）：¥2,900

販売価格（税抜）：¥2,050

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5529Aは、基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマルチメーターです。

プロユーチャーから教育、ホビーまで幅広い用途に対応します。

最大カウント数 1999 カウント

お求めやすい価格

電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能

電池チェック機能

見やすいバックライト機能

データホールド機能

保護カバー付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500010
名称	デジタルマルチメーター
型式	A D - 5 5 2 9 A
直流電圧	レンジ : 2 0 0 . 0 m / 2 0 0 0 m / 2 0 . 0 0 / 2 0 0 . 0 / 6 0 0 V 分解能 : 0.1 m / 1 m / 0.0 1 / 0.1 V 精度 : ±(0.5 %rdg+ 2 dgts) 1
交流電圧	レンジ : 2 0 0 . 0 / 6 0 0 V 分解能 : 0.1 / 1 V 精度 : ±(1.2 %rdg+ 3 dgts) 1
直流電流	レンジ : 2 0 0 . 0 μA / 2 0 0 . 0 mA / 1 0 . 0 0 A 分解能 : 1 μA / 0.1 μA / 1 mA 精度 : ±(1.0 %rdg+ 4 dgts) 1
抵抗	レンジ : 2 0 0 . 0 / 2 0 0 0 / 2 0 . 0 0 k / 2 0 0 . 0 k / 2 0 0 0 M 分解能 : 0.1 / 1 / 0.0 1 k / 0.1 k / 0 / 0.0 0 1 M 精度 : ±(0.8 %rdg+ 2 dgts) 1
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定 測定電流 : 1 mA 分解能 : 0.0 0 1 V 開回路電圧 : 約 2.1 V
導通テスト	約 7 0 以下でアラーム(ブザー音)が鳴動 開回路電圧 : 約 3 V
電池チェック	商品説明をご参照下さい。
回路保護素子	・セラミック即断ヒューズ 0.2 A / 2 5 0 V ・セラミック即断ヒューズ 1 0 A / 2 5 0 V ・ヒューズ寸法 : 5 × L 2 0 mm
表示	液晶表示・3 1 / 2 枠 最大カウント数 : 1 9 9 9 カウント
最大入力電圧	D C V : 6 0 0 V D C / A C peek A C V : 6 0 0 V r m s
最大入力電流	2 0 0 mA : μA · mA レンジ 1 0 A : 1 0 A レンジ
入力インピーダンス	約 1 0 M 以上 D C 電圧レンジにて
サンプリングレート	2 ~ 3 回 / 秒
精度保証温湿度範囲	温度 : 1 8 ~ 2 8 湿度 : 7 5 % R H 以下 結露しないこと
動作温湿度範囲	温度 : 0 ~ 4 0 湿度 : 7 5 % R H 以下 at 0 ~ 3 0 5 0 % R H 以下 at 3 1 ~ 4 0 結露しないこと
保存温湿度範囲	温度 : - 1 0 ~ 5 0 湿度 : 8 0 % R H 以下 結露しないこと
電源	単 4 形乾電池 × 2 個
電池寿命	約 1 5 0 時間 2



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00


(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オートパワーオフ機能	約15分間何も操作しないと、自動的に電源が切れます。
外形寸法	W77×H134×D47mm 突起部含まず。
本体質量	約206g：保護カバー・電池含む
付属品	取扱説明書・保護カバー・テストリード モニタ用電池(本体内蔵) 3
JANコード	4981046162104

1. 精度(確度)は、最高確度を表示しています。
2. 周囲温度25℃・アルカリ電池使用・バックライト未使用の場合。
使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

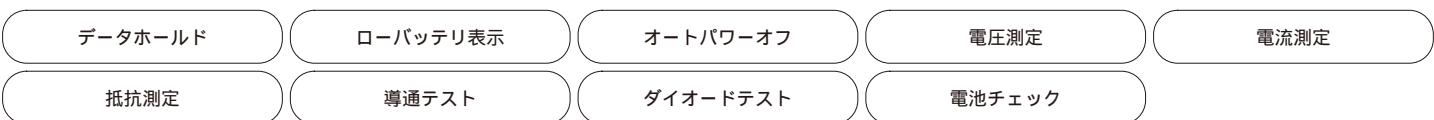

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5519・5529A用テストリード：赤・黒2本組 AX-KO6245	¥ 1,000 (税抜)
A&D セラミック速断ヒューズ AD-5529A-3 : 0.2A/250V • 5 × 20mm	¥ 220 (税抜)
A&D セラミック速断ヒューズ AD-5529A-4 : 10A/250V • 5 × 21mm	¥ 220 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

