



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SHUZUI



Bluetooth付表示器：Si200B



防塵・防水型表示器：AD-4407A

SHUZUI SCALES CO., LTD.

画像は、表示器変更のイメージです。

（株）守隨本店

表示器変更

F T シリーズ表示器 Si200B を AD-4407A に変更

本体購入時のみ対応

メーカー販売価格（税抜）：¥240,000

販売価格（税抜）：¥225,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハンドパレットスケール「フロアータートルスタンダードタイプ：検定無」の標準表示器 Si200B を、防塵・防水型表示器 AD-4407A に変更する場合の費用です。

AD-4407A

防塵・防水仕様：IP65

振動対策品

鉛式バッテリ仕様

本体にステンレス SUS304 を採用

文字高さ 20mm の蛍光表示管を採用

テンキーを採用、既設風袋値等の設定が簡単


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	301200066
表示器製品名	はかり用表示器
表示器型番	A D - 4 4 0 7 A
表示器メイン表示部	蛍光表示管：コバルトブルー 7セグメント 6桁・文字高：20mm
表示器判定表示部	H I · O K · L O : 赤・緑色 LED
表示器状態表示部	安定・正味・ゼロ・P T · R E A D Y · M + マーク 3個
表示器使用温湿度	温度：-10 ~ 40 湿度：85%RH以下・ただし結露しないこと
表示器外形寸法	W 199 × H 206 × D 96.8 mm 突起部を除く
表示器質量	約 2700g
防塵・防水等級	I P 65 準拠 / J I S 5 等級準拠
表示器電源	A C 100V ± 10% ~ - 15% · 50 / 60 Hz
表示器消費電力	約 20VA

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

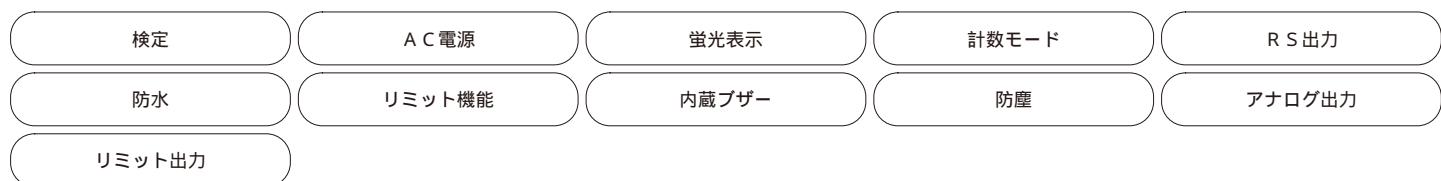

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)