



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



写真は、シリーズ代表画像です。

## 新光電子(株)

高精度でリーズナブルな汎用電子天びん

新光電子(VIBRA)高精度天秤

SJ222 | ひょう量：220g 最小表示：0.01g

ひょう量：220g / 1,100ct / 58mom

最小表示：0.01g / 0.05ct / 0.005mom

2023年4月従来のSJシリーズからリニューアルされました。

メーカー販売価格（税抜）：¥70,000

**販売価格（税抜）：¥42,169**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

VIBRA SJシリーズは、操作性バツグンのコンパクト電子天びんです。  
研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する、高精度ながら  
リーズナブルな汎用器です。

多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。

高精度で丈夫なコストパフォーマンス器種

音叉式力センサ搭載のベース器種で様々な用途に幅広く対応

A4サイズに収まるコンパクト設計

明るく見やすいバックライト付液晶表示

R/S-2/3/2/C 双方向出力標準装備

データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。


商品番号	100700316
製品名	高精度電子天びん
型番	S J 2 2 2
重量測定方式	音叉振動式
グラム単位	ひょう量：220g 最小表示：0.01g
風袋引き範囲	ゼロ～ひょう量
直線性	± 0.01g
再現性( )	0.01g
カラット単位	ひょう量：1,100ct 最小表示：0.05ct
もんめ単位	ひょう量：58mom 最小表示：0.005mom
個数モード	計数可能単重：0.01g
パーセントモード	限界重量：1g
表示方式	バックライト付液晶表示 7セグメント(先頭：2セグメント)・最大7桁・文字高16.5mm
校正：スパン調整	外部分銅によるスパン調整
使用温湿度範囲	温度：5～35 湿度：80%RH以下
電源	・専用ACアダプタ：UM131-1 ・バッテリ駆動オプション
積載面寸法	140mm
外形寸法	W182xD235xH75mm
本体重量	約1kg
付属品	専用ACアダプタ：UM131 取扱説明書
JANコード	45 89506 23371 7

### 1. UM131：標準付属品

新光電子株社製ACアダプタ：DC9V/AC100V～240V or DC12V/AC100V～240Vが使用可能

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

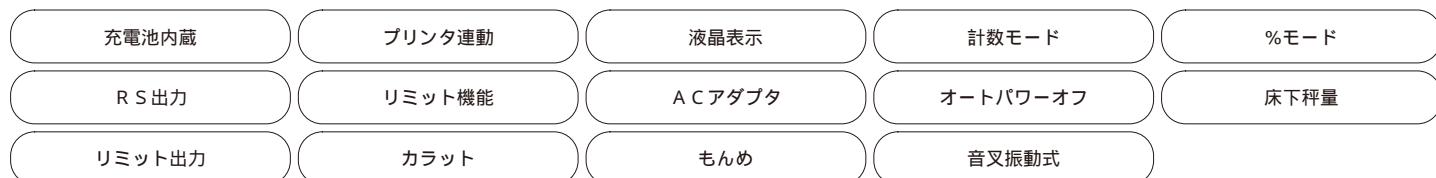

業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)SJ-BT バッテリ駆動：12時間充電・24時間駆動対応器種：SJシリーズ	¥ 12,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)SJ-DU 床下ひょう量：下吊り対応器種：SJシリーズ	¥ 10,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)SJ-LM リレー出力：Din 8P対応器種：SJシリーズ	¥ 10,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)SJ-DS ダイレクトスタート対応器種：SJシリーズ	¥ 10,000 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)