



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

**VIBRA**



画像は、商品イメージです。



画像は、計量作業のイメージです。

**新光電子(株)**

防塵・防水構造で、高分解能

**新光電子(VIBRA)高精度台はかり HF200K1 : 出荷時一般校正証明書付 | ひょう量 : 200kg  
最小表示 : 1g**

ひょう量 : 200,000g / 200kg / 1000,000ct / 53,000mom

最小表示 gモード : 1/2/5/10g

kgモード : 0.001/0.002/0.005/0.01kg

ctモード : 5/10/20/50ct

momモード : 0.5/1/2/5mom

メーカー販売価格（税抜）: ¥645,000

**販売価格（税抜）: ¥519,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

高精度電子台はかり H F シリーズは、IP65 規格適合の高精度台はかりです。

防塵・防水構造なのに高分解能 1/60万のパフォーマンスです。幅広いレンジで様々な測定に対応します。

はかり一般校正書類付：校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ  
体系図

ステンレス製の外表面で頑丈設計

測量用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能

操作性と見やすさを追求した操作パネル

コンパレータ機能、個数モード、%モードなど、多様な計測に対応  
データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

**VIBRA®**



画像は、表示部別置卓上スタンド(オプション)を使用しセパレートにしたイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100710315
製品名	防塵・防水型高精度電子台はかり
型番	H F 2 0 0 K 1
重量測定方式	音叉振動式
ひょう量 : Max	gモード : 2 0 0 0 0 g kgモード : 2 0 0 kg ctモード : 1 0 0 0 0 0 ct momモード : 5 3 0 0 0 mom
最小表示 : d	gモード : 1 / 2 / 5 / 1 0 g kgモード : 0.0 0 1 / 0.0 0 2 / 0.0 0 5 / 0.0 1 kg ctモード : 5 / 1 0 / 2 0 / 5 0 ct momモード : 0.5 / 1 / 2 / 5 mom
直線性	± 4 g
再現性 :	1 g
個数モード	gモード : 1 g
設定可能最小単重	kgモード : 0.0 0 1 kg ctモード : 5 ct momモード : 0.5 mom
パーセントモード	gモード : 1 0 0 g
設定可能最小基準値	kgモード : 0.1 kg ctモード : 5 0 0 ct momモード : 5 0 mom
積載寸法	W 3 8 0 × D 5 3 0 mm
使用温度・湿度範囲	性能保証温度 : 5 ~ 3 5 湿度 : 8 0 %RH以下・結露のないこと
表示方式	バックライト付き液晶表示 7セグメント : 測定値表示 8 術・文字高さ 2 5 mm 1 6 セグメント : 各種メッセージ表示 最大 2 0 術・文字高さ 2 5 mm バーグラフ : 2 9 段階
保護等級	I P 6 5 準拠
風袋引き	タイプ : 減算式風袋引き 風袋により正味荷重の計量範囲が狭まります 範 囲 : 0 g ~ ひょう量(Max) 方 式 : 1 ) [ Tare ] キーによる半自動風袋引き 2 ) プリセット風袋引き・5つまで登録可能
ゼロ調整	1 ) 初期ゼロ調整 範囲 : ひょう量(Max)の 1 8 % ( - 5 % ~ + 1 3 % ) 2 ) [ Zero ] キーによる半自動ゼロ調整 範囲 : ひょう量(Max)の 3 % ( - 1 . 5 % ~ + 1 . 5 % )
汚染度	レベル 2
標高	海拔 2,0 0 0 m 以下
使用環境	屋内使用のみ
外形寸法	W 3 8 0 × D 6 5 7 × H 8 0 4 mm
はかりケーブル長	1 m
本体重量	約 2 2 kg

この情報は PDF ダウンロード時点のものです : 20260225

ページ 2/4




業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**  
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

電源	専用 A C アダプタ : UM131 100 ~ 240 VAC / 50 · 60 Hz
定格	専用 A C アダプタ接続時 入力電圧 : 12 VDC / 最大消費電力 : 2.4 VA
付属品	・専用 A C アダプタ : UM131 ・ポール組立用スパナ・取扱説明書・保証書
JANコード	45 89506 23476 9

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

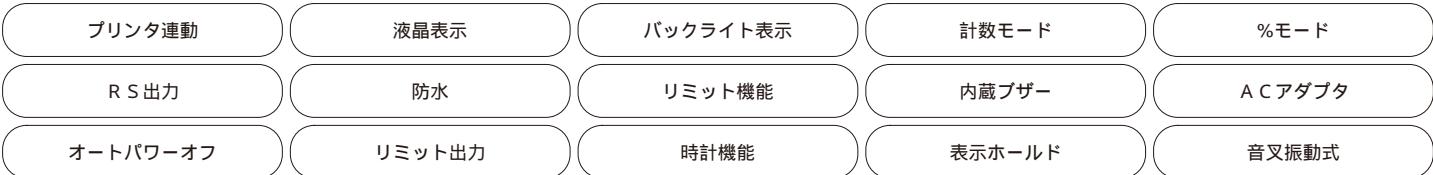

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)HF-LM リレー出力 : Dsub 25P対応器種 : HFシリーズ	¥ 34,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)HF-R4 RS-422A双方向出力(D-Sub9P)対応器種 : HFシリーズ	¥ 24,500 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)HF-HTS 表示部別置卓上スタンド対応器種 : HFシリーズ	¥ 17,200 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)HF-HKE5 はかりケーブル延長 5m対応器種 : HFシリーズ	¥ 19,800 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)HF-HKE10 はかりケーブル延長 10m対応器種 : HFシリーズ	¥ 24,500 ( 税抜 )
イシダ ACアダプタ UM131	¥ 1,900 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)