



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

A&D
A&D Company Limited



写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

1,100×1,200 mmのU字型大型計量台

**A&D 検定付 大型台はかり SN-1200KU-K
U字タイプ・分離型パレット付
出荷時一般校正証明書付き**

ひょう量/1200kg
最小表示/0.5kg

メーカー販売価格（税抜）：¥409,000

販売価格（税抜）：¥301,951

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。

使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。

お急ぎの場合はお問い合わせください。

取引・照明用に使える検定付きの大型デジタル台はかりです。SN-1200KU-Kは、検定取得時のパレットが付属されています。このパレットは固定されておらず、計量台と組み合わせを示す“合い番号”が貼ってあります。付属のパレットを使用して検定品として使用します。

はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

別売で内蔵プリンタも用意

電源ケーブル：1.6 m

精度等級は3級の検定付

U字タイプのフレームでハンドリフトの使用も可能

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

A&D
A&D Company Limited



写真はイメージです。

A&D
A&D Company Limited



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・ディ

画像は、計量作業のイメージです。

**この商品の「発送予定日」は
「標準地区」製品のみです。**

① この商品は取り扱い用のはかりです。
はかりは重力の影響をうけます。
重力は場所によって異なるので、取り扱い用のはかり（検定付はかり）は
その場所の重力基準にあわせて調整されています。
他の場所で使う場合は、必ず地図を参考して下さい。
はかりを他の手で地区をみる場合は、ご購入をお問い合わせ下さい。

② 下記の都道府県 以外は発送までに
現在、3～4ヶ月のお時間を頂きます。



・福島県
・茨城県
・栃木県
・群馬県
・埼玉県
・千葉県
・東京都
・三重県
・滋賀県
・京都府
・神奈川県
・新潟県
・富山県
・石川県
・福井県
・山梨県
・長野県
・岐阜県
・静岡県
・愛知県
・三重県
・和歌山県
・高知県
・香川県
・徳島県
・愛媛県
・沖縄県



画像は、計量作業のイメージです。

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510533
製品名	取引・証明用大型電子台はかり U字タイプ
型名	S N - 1 2 0 0 K U - K
ひょう量	1,200 kg
最小表示/目量	0.5 kg
精度等級	3級
最小測定量	10 kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	単目量
外形寸法	"計量台 : W1,100 × D1,200 × H120 mm(パレットなし) 指示計 : W275 × D100 × H111 mm"
質量	計量台 : 約60 kg(パレットなし) 指示計 : 約1,550 g
計量フレーム材質	鉄(S S 4 0 0)
秤ケーブル長	5 m
電源ケーブル長	1.6 m
指示計スタンド	ストッパ付キャスター5脚・質量 : 3.3 kg(指示計含まず) 底面部466×452 mm・高さ780~1,050 mm
使用温度範囲	-10 ~ +40
許容湿度	85%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D - 4 4 0 5 A
表示方式	セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 : 20 mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
ブザー	キ-ON/判定結果など鳴動条件を選択可能
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 Hz
消費電力	約20 VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・スタンド取付用小ねじ 樹脂パレット
JANコード	49 81046 13526 9

1.ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

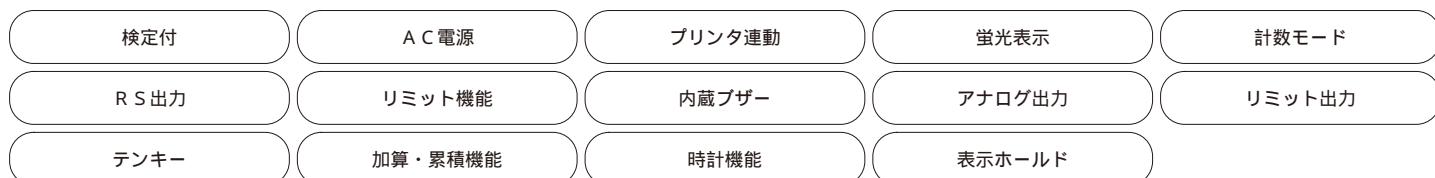



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)