



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、水濡れのイメージです。: C  
J X 6 2 0 0

## 新光電子(株)

防塵・防水仕様の個数はかり

新光電子(VIBRA)防塵防水カウンティングスケール CJX620 | ひょう量：620g  
最小表示：0.01g 計数可能単重：0.001g

ひょう量：620g

最小表示：0.01g

計数可能単重：0.001g

メーカー販売価格（税抜）：¥97,000

**販売価格（税抜）：¥70,120**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

個数はかり「C J X シリーズ」は、頑丈設計と従来からのシンプルなボタン操作に加え、IP65 規格適合の防塵・防水構造により様々な現場環境でもご使用いただけます。

サンプル機能で簡単に計数作業

IP65 規格適合の防塵・防水構造

サビ・腐食に強いステンレス製のボディ



画像は、計数作業のイメージです。: C  
J X 6 2 0 0

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。


商品番号	100700336
メーカー品番	61063
品名	防塵・防水型個数はかり
型式	C J X 6 2 0
ひょう量	6 2 0 g
目量	0.01 g
直線性	± 0.01 g
再現性：	0.01 g
計数可能最小単重	計数可能最小単重：0.001 g
重量測定方式	音叉振動式
積載寸法	140 mm
表示方式	バックライト付液晶表示 7セグメント・6桁表示・表示高18 mm
過負荷表示	ひょう量 + 最小表示 × 9 超過時に「o-Err」表示
スパン調整	外部分銅によるスパン調整 使用分銅はひょう量の10%以上
電源	・専用ACアダプタ：UM128 1 ・乾電池駆動(出荷時オプション)：単3形乾電池*4本
電池駆動時間の目安	アルカリ乾電池使用での連続駆動時間 2 ・バックライトオン：約32時間 ・バックライトオフ：約100時間
外形寸法 (WDH)	W206×D312×H89 mm
本体重量	約2.0 kg
梱包外形寸法	W410×D320×H220 mm
梱包質量	約3.5 kg
付属品	ACアダプタ：UM128 取扱説明書・保証書
JANコード	45 89506 23484 4

1. ACアダプタ：入力電圧AC100V~240V・出力電圧DC6V・出力電力6W

2. 駆動時間は、バックライトのオン・オフの他にも出力の有無や使用場所の環境等によっても変わります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

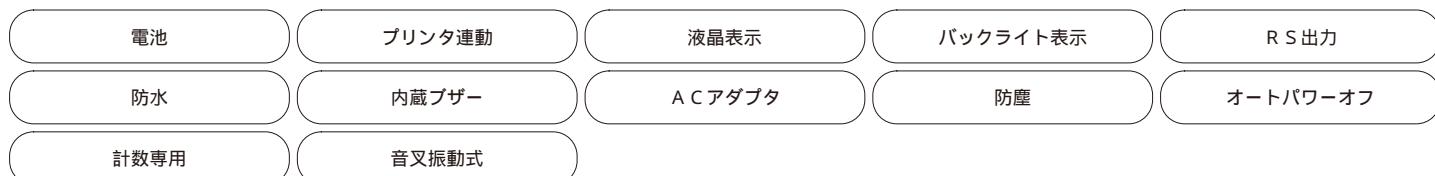

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)CSP-240 プリンタ	¥ 123,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CSP-160 プリンタ	¥ 63,000 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJX-BT 乾電池駆動 メーカー工場出荷時オプション	¥ 19,500 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)CJX-DS ダイレクトスタートメーカー工場出荷時オプション	¥ 9,900 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 3m : Dsub WP9P ~ Dsub 9P	¥ 19,100 ( 税抜 )
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 4.5m : Dsub WP9P ~ Dsub 9P	¥ 23,850 ( 税抜 )



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)