



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

OHAUS®



OHAUS®



■ オーハウス コーポレーション

写真は、シリーズ代表画像です。

OHAUS®



■ オーハウス コーポレーション

写真は、水洗いするイメージです。

OHAUS®



■ オーハウス コーポレーション

写真は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



■ オーハウス コーポレーション

写真は、食品計量のイメージです。

OHAUS®



■ オーハウス コーポレーション

写真は、粉体計量のイメージです。

オーハウスコーポレーション

I P 6 8 / I P 6 9 K : タフな現場で実力発揮

防水型デジタル台はかり i -
D 6 1 X W 1 5 0 K 1 L 7 J P

ひょう量 : 150 kg

最小表示 : 10 g

メーカー販売価格（税抜）: ¥384,000

販売価格（税抜）: ¥272,964

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

D 6 0 0 0 シリーズの防水タイプの台はかりは、製造やパッケージングなど、食品・化学・製薬の用途向けに設計されています。D 6 0 0 0 シリーズは、316ステンレスのプラットフォームとフレーム、および密閉されたステンレス製のI P 6 9 Kロードセルで最も要求の厳しいアプリケーションにも対応します。D 6 0 0 0 シリーズは、O I M L およびN S F 認証取得、およびH A C C P 要求を満たしています。

I P 6 8 / I P 6 9 K、316ステンレス構造および密閉されたロードセル

N S F 認定取得により、食品業界のH A C C P システムにも対応

カラーマトリックスバー付きの明るい白色L E Dディスプレイ

ナイフブルーフ タッチキーパッド

市販のモバイルバッテリーを電源として利用できます：要アクセサリ

使いやすいさまざまな計量モードの設定が簡単

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130597957
製品名	防水型デジタル台はかり ディフェンダー 6000
型式	i-D 61XW150K1L7JP
ひょう量	150kg
目量	10g
繰り返し性：標準偏差	20g
直線性	±20g
内蔵計量分解能	1:15,000
最大表示分解能	1:75,000
安定時間：代表値	1秒以内
許容過負荷	ひょう量の150%まで
自動0トラッキング	OFF・0.5d・1dまたは3d
本体寸法	W400×D660×H926mm
本体重量	23.2kg
積載面寸法	400×500mm
汚染度	2
設置カテゴリ	
標高	2,000m
作業環境	温度：-10~40 湿度：80%・結露なきこと
防塵・防滴保護等級	IP68/IP69K
表示方式	6桁7セグメント白色LEDディスプレイ 文字高：20mm チェック表示：3色(赤・緑・オレンジ)8×16ドットマトリクスLED
電源	AC100~240V 50/60Hzユニバーサル電源：ハードワイヤード 外部パワーバンク：要アクセサリ
表示部材質	ハウジング：316ステンレス・スチール プラケット：316ステンレス・スチール
計量部材質	上・下部フレーム：316ステンレス・スチール ロードセル：密閉されたIP68/IP69Kステンレス・スチール
表示ポール	長さ：670mm 材質：316ステンレス・スチール
梱包寸法	L1,000×W690×H250mm
梱包重量	26kg
メーカー品番	30597957

1. 主電源電圧の変動は、交渉電圧の最大±10%です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

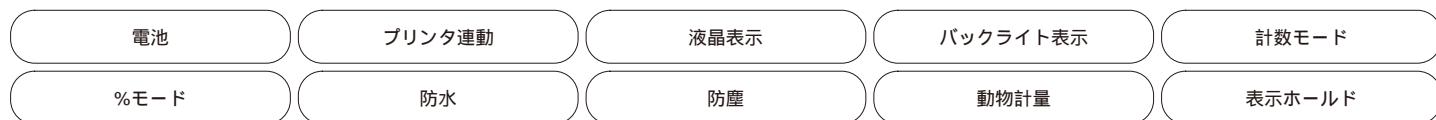

電気抵抗線式

I R 通信

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20240521

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Wi-Fi/BT ドングル	¥ 36,163 (税抜)
アナログ出力キット : TD52-i-D61	¥ 22,030 (税抜)
第二RS-232C/RS-485/USBキット : TD52-i-D61	¥ 14,714 (税抜)
ターミナル延長ケーブル 9m : D52-i-D61	¥ 13,052 (税抜)
フェライト付M16グランド : TD52-i-D61	¥ 1,995 (税抜)
ライトタワー : TD52-i-D61	¥ 26,270 (税抜)
Discrete I/Oキット : リレー入出力(IN:2・OUT:4)	¥ 14,548 (税抜)
イーサネットキット : TD52-i-D61・i-D33	¥ 13,052 (税抜)
外部パワーバンクフォルダ : 表示部i-D61XWE専用	¥ 25,688 (税抜)
IR通信キット : 表示部i-D61PW専用	¥ 10,641 (税抜)
RS-232Cケーブル	¥ 15,213 (税抜)
コラムキット 670mm : D6000シリーズ用	¥ 27,766 (税抜)
コラムキット 260mm : D6000シリーズ用	¥ 24,524 (税抜)
移設用車輪キット : ステンレス製	¥ 27,766 (税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A : RSケーブル付属	¥ 61,102 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

