



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

OHAUS®



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

防水性能を完備した基本的計量に最適

オーハウス(OHAUS) 防水 台はかり i-D33XW150C1L5JP

ひょう量：150kg

最小表示：10g

メーカー販売価格（税抜）：¥148,300

販売価格（税抜）：¥106,700

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベンチスケール：ディフェンダーD 3000シリーズ防水タイプ(i-D 33 X W)は、湿気の多い環境や丸洗いが必要とされる、生産・梱包・倉庫・在庫・入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。D 3000シリーズは、シンプルでながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン・マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ・AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。

マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ

選べる電源：AC 100V・充電バッテリ

R S - 2 3 2 C 標準装備

304ステンレス鋼のプラットフォームとフレーム

ステンレススチール製IP 66インジケーター

IP 67ロードセルを採用

滑り止め付き調整脚を装備


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130683757
メーカー型番	30683757
製品名	防水タイプベンチスケール ディフェンダー 3000
型式	i-D 33 XW150C1L5JP
ひょう量	150kg
最小表示	10g
直線性	±2d
再現性	±2d
安定時間	1秒以内
安全な過負荷容量	ひょう量の150%
動作温湿度範囲	温度：-10~40 湿度：85%・結露なきこと
使用場所	屋内のみ
過電圧カテゴリ	
汚染度	2
標高	2,000m
防塵防水保護等級	IP66
計量寸法	W420×D550mm
ディスプレイ	マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
電源	ユニバーサル電源(標準付属) 100-240VAC・50/60Hz 充電式バッテリ(標準付属)
電池寿命	充電式バッテリ：100時間 バックライトOFF時
本体寸法	W420×D842×H134mm
本体重量	18.1kg
梱包寸法	L1,022xW687xH247mm
梱包重量	22.2kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

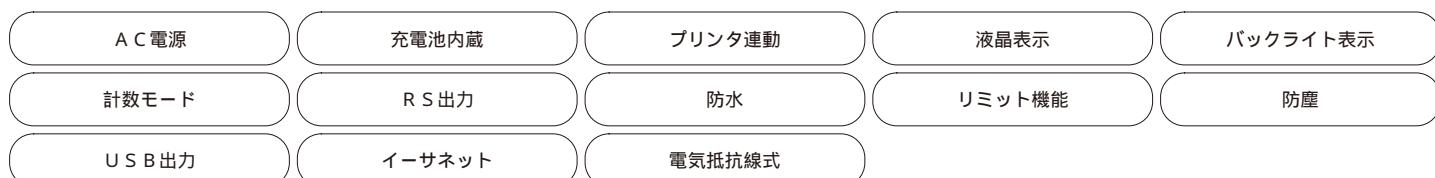

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	¥ 14,560 (税抜)
オーハウス(OHAUS) USBデバイスインターフェイスキット i-D33	¥ 13,880 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ダストカバー5枚入り i-D33	¥ 9,420 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 移設用車輪キット ステンレス製	¥ 30,970 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ハンドルキット i-D33フロント・マウント型用	¥ 20,700 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥ 67,910 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 330mm SST i-D33XW	¥ 13,880 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 680mm SST i-D33XW	¥ 20,700 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)